

Para (Marca / Modelo):

Tractores

PURIFICADOR CICLÓNICO DE GASOIL MODELOS DE PAÑO Y DE CELULOSA

circular técnica número

32

• DESCRIPCIÓN:

Este NOVEDOSO SISTEMA está destinado a complementar el filtrado del combustible y contribuir en la protección de la bomba inyectora.

Posee un sistema de DECANTACIÓN en su trampa de agua que permite y facilita la separación del agua y las impurezas, constituido por paños de fieltro denso o un filtro de celulosa de alta capacidad de retención de impurezas.

Estos purificadores están hechos totalmente de metal a prueba de golpes.

• VENTAJAS:

- Protección de filtros originales y bomba inyectora.
- Fácil recambio de elementos poco costosos.
- Funcionamiento como trampa de agua.
- Aplicación Universal en maquinaria que utiliza gasoil.


• INSTALACIÓN:

Es muy sencilla ya que solo debemos sujetarlo del chasis con dos bulones provistos con el equipo, preferentemente se debe ubicar el equipo debajo del nivel del tanque de combustible para facilitar el trabajo de la bomba inyectora.

Su mantenimiento también es muy sencillo, pues se realiza manualmente.

Se aconseja

el recambio de unidades filtrantes cada 3000 a 5000 km. o 150 a 200 hs. de trabajo dependiendo de la calidad del gasoil.

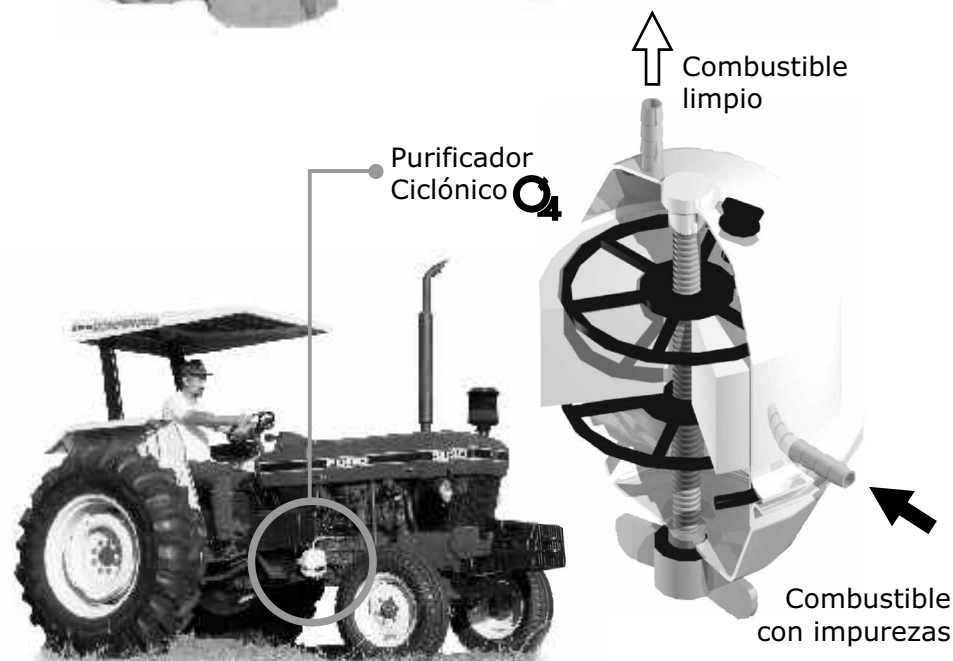

MODELO	CAPACIDAD	ELEMENTOS
GPA 1500	1 ½ LITROS	EPA 1500
GCE 1500	1 ½ LITROS	ECE 1500
GPA 3000	3 LITROS	EPA 3000
GCE 3000	3 LITROS	ECE 3000
GPA 4000	4 LITROS	EPA 4000

Exíjalo  a su distribuidor

| Oblan S.A. | Santa Fe | Rep. Argentina | www.ocuatro.com
oblan@arnet.com.ar | Tel.: 0800 999 6282 (Asistencia técnica) |

ocuatro
CIRCULAR TECNICA