

Para (Marca / Modelo):

# NEW HOLLAND

Tractores New Holland  
TL 95 E

Pre-filtro de aire con turbinas dinámicas, modelo:

## SS 120 NH / KC 41 Ø 82

circular técnica número

# 87

### DESCRIPCIÓN:

**o'cuatro** propone la instalación de la carcasa **SS 120 NH** y el prefiltro de aire **KC 41 Ø 82** para que no se produzca la rápida saturación de los elementos filtrantes, ya que las ruedas delanteras crean una zona de alta contaminación en el frente del tractor.




### INSTALACIÓN:

- 1) Aflojar con destornillador o llave la abrazadera de chapa que une la manguera de conexión del motor a la carcasa original. Retirar la carcasa original.
- 2) Posicionar la carcasa SS 120 NH en la misma ubicación de la original, ocupando el soporte existente. Conectar la manguera de unión y ajustar nuevamente la abrazadera.
- 3) Encastrar el caño prolongador en la boca de entrada de aire, haciendo coincidir la ranura del mismo, con el tope guía de la carcasa. Girar hasta que haga tope (ver detalle encastre). Para esto, previamente deberá perforarse el capot, para poder permitir el paso del caño al exterior.
- 4) Acoplar el prefiltro KC 41 Ø 82 a dicho caño, de manera que los cortes de expulsión queden orientados en sentido opuesto al avance del tractor.

### NOTAS:

**A)** Para poder rebatir el capot, recomendamos retirar el prolongador con el prefiltro, desacoplándolo manualmente, girando primero y tirando hacia arriba luego.

DETALLE SISTEMA ACOPLE

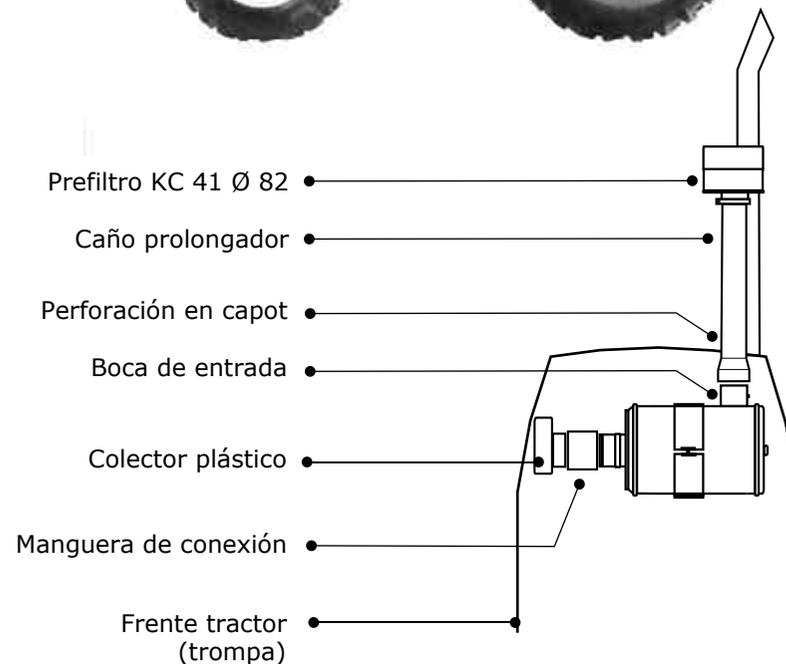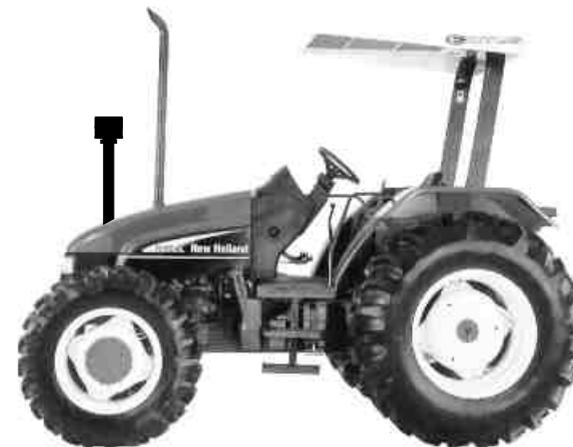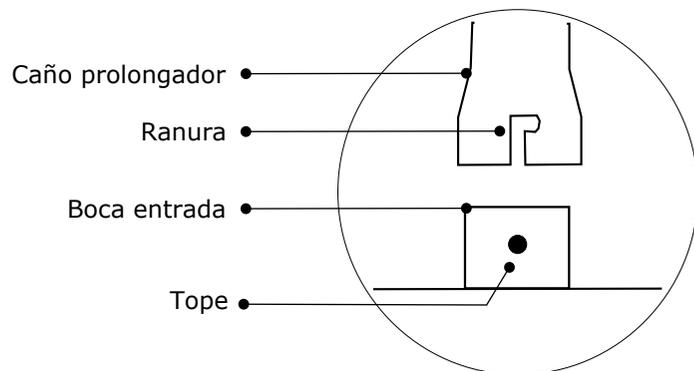

# Exíjase



a su  
distribuidor

| Oblan S.A. | Santa Fe | Rep. Argentina | [www.ocuatro.com](http://www.ocuatro.com)  
[oblan@arnet.com.ar](mailto:oblan@arnet.com.ar) | Tel.: 0800 999 6282 (Asistencia técnica) |

# o'cuatro

CIRCULAR TÉCNICA