

Para (Marca / Modelo):

FORD CARGO

Camión
1622, 1722, 2422, 1730

Carcasa piclón modelo:

KL 21 C

circular técnica número

89

DESCRIPCIÓN:

O'cuatro ha diseñado la carcasa KL 21 C (con estructura a prueba de golpes y deformaciones que ocasionan problemas de cierre) en reemplazo de la carcasa plástica original.

Utiliza elementos filtrantes standard de 21 m³/min. Presentando una notable ventaja en el sistema de montaje de los mismos, realizado mediante un esparrago central, que garantiza un cierre seguro y constante.


VENTAJAS:

- **MÁS RESISTENTE.** Se pasa de una carcasa plástica expuesta a golpes y deformaciones a otra metálica.
- **MÁYOR CAPACIDAD FILTRANTE.** Su excelente capacidad filtrante otorga mayor rendimiento y menor consumo al motor.
- **MÁS SEGURIDAD.** Mayor capacidad, con menor riesgo de restricción.
- **MÁS ECONOMÍA.** Menor mantenimiento y recambio de los elementos filtrantes.
- **FÁCIL INSTALACIÓN.** Utiliza el anclaje original.

INSTALACIÓN:


- 1) Retirar la carcasa plástica original aflojando los tornillos de fijación que la vinculan al soporte.
- 2) Aflojar las abrazadera de la manguera a motor, y retirar la carcasa original. Retirar el sensor de restricción también.
- 3) Posicionar la carcasa KL 21 C.
- 4) Sujetar la carcasa KL 21 C al soporte original mediante los flejes provistos con la misma.
- 5) Conectar la manguera original a motor y ajustar la abrazadera. Conectar el sensor de restricción.
- 6) Conectar la manguera o manga flexible del prefiltro a la boca de entrada de la carcasa. Ajusta la abrazadera.

DETALLES IMPORTANTES DE INSTALACIÓN:

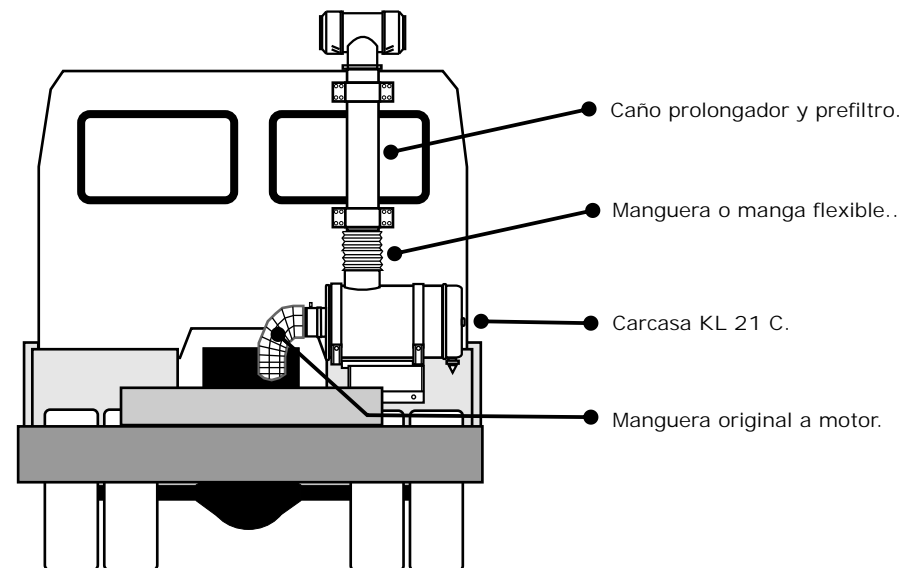

ELEMENTOS FILTRANTES PRIMARIOS	
O'CUATRO	EP 260
FLEETGUARD	AF 4060
MANN	C 24650/1
FRAM	CA 3280

ELEMENTOS FILTRANTES SEGURIDAD	
O'CUATRO	ES 260
FLEETGUARD	AF 1843
MANN	CF 1300
FRAM	CA 3280 SY

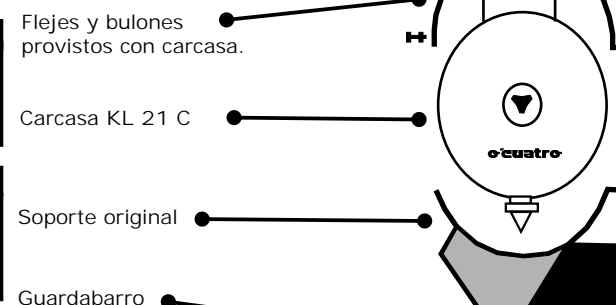

Exíjase a su distribuidor

Oblan S.A. | Santa Fe | Rep. Argentina | www.ocuatro.com
oblan@arnet.com.ar | Tel.: 0800 999 6282 (Asistencia técnica) |

O'cuatro

CIRCULAR TÉCNICA