

DESCRIPCIÓN:

o'cuatro diseña la carcasa reforma **SS 250 RF** para los camiones **FIAT** de aspiración normal modelos **619; 697**. Este producto le ofrece máximas ventajas, tanto económicas como operativas y la posibilidad de elevar la vida útil de su motor con un producto que supera las expectativas de los usuarios más exigentes, permitiendo su uso intensivo en ambientes que superan las condiciones normales de trabajo.


VENTAJAS:

- Mayor duración del motor .
- Mayor facilidad de mantenimiento .
- Instalación rápida y sencilla .
- Mayor eficiencia de filtrado .
- Elemento filtrante primario y secundario ..

INSTALACIÓN:

- 1) Retirar el filtro en baño de aceite original de su soporte (fleje).
- 2) Colocar la carcasa **O₄ SS 250 RF**, utilizando el mismo soporte (fleje).
- 3) Conectar la manguera de entrada a motor original, al adaptador metálico y el codo de goma provistos con la carcasa .
- 4) Conectar la manguera flexible provista con la carcasa, uniendo la toma de aire original (que viene desde el techo de la cabina), con la entrada de aire a la carcasa .

IMPORTANTE: Antes de poner el motor en funcionamiento, verificar el correcto apriete de las abrazaderas metálicas .

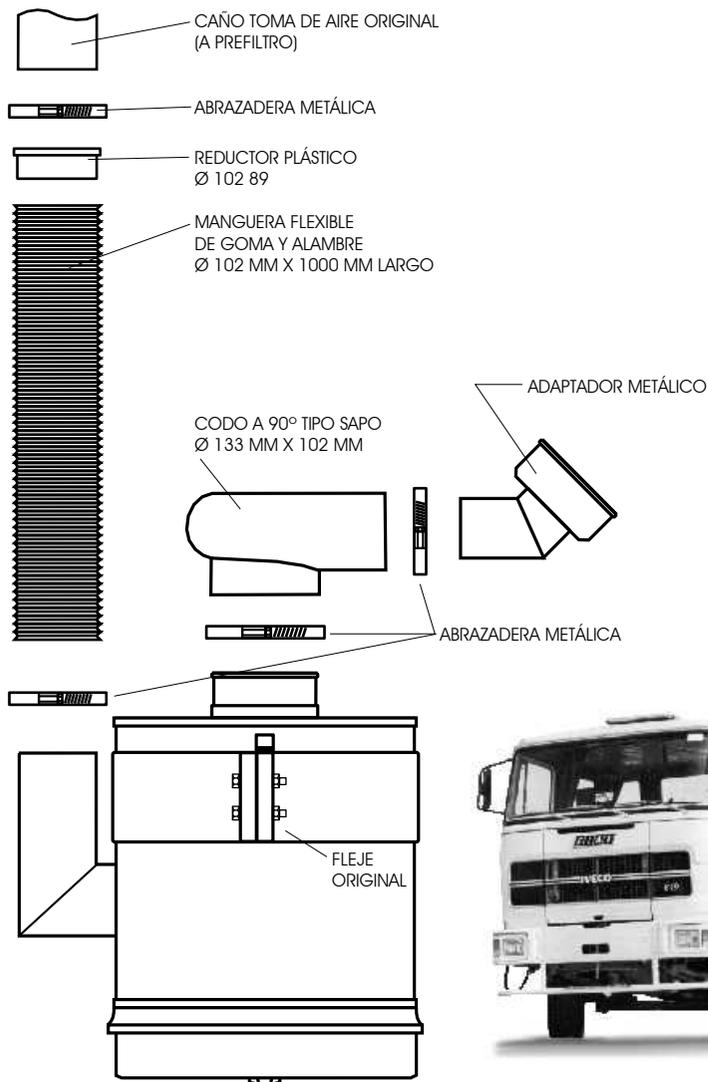

Carcasa Reforma **O₄**
Modelo **SS 250 RF**